
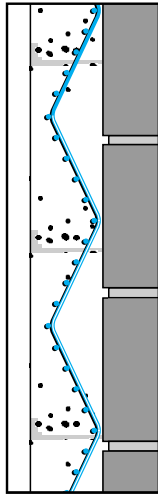


CERABRAN® Welnet

- Dämmputzträger - BRANELIT® PLUS Systemkomponente

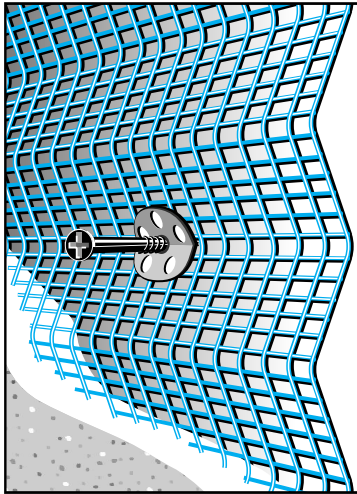

CERABRAN® Welnet ist ein geschweißtes, schlußverzinktes Drahtnetz das durch die Eigenart seiner Konstruktion den Dämmputz in seiner Gesamstärke trägt und armiert.

CERABRAN® Welnet wird auf dem bestehenden Putzgrund befestigt. Eine Vorbehandlung des Putzgrundes ist überflüssig.

Ebenso braucht man Farbanstriche oder lockeren Putz nicht zu entfernen. Weitere Vorteile des Systems sind: kein Aufbringen von Haftbrücken, kein Ausbessern von Altputzen, keine Hohlrumbildung, keine Kältebrücken, keine Abstandhalter erforderlich, geringe Biegemomente an den Dübeln.

Technische Daten


Drahtstärke: 1,0 mm

Masche: 16 x 16 mm

Tafelgröße: 1,0 x 2,34 m


Zinkauflage: mind. 350 g/m²

Verpackung: 20 Tafeln/Bund
400 Tafeln/Palette

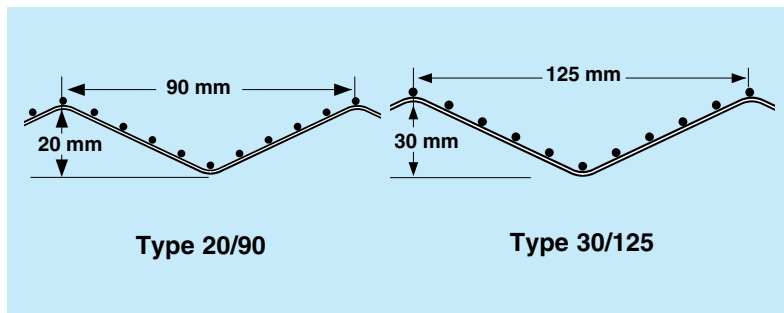


Verarbeitung

Befestigung

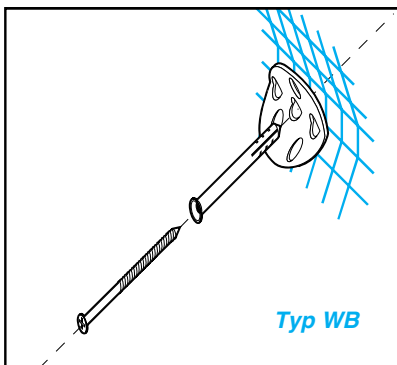


Die Wellung waagrecht am Putzgrund befestigen, wobei der waagerechte Kantendraht außen liegt. In der Regel sollten mind. 9 Dübel je m² verwendet werden. Minimale Putzüberdeckung 20 mm.

Stoßüberdeckung:

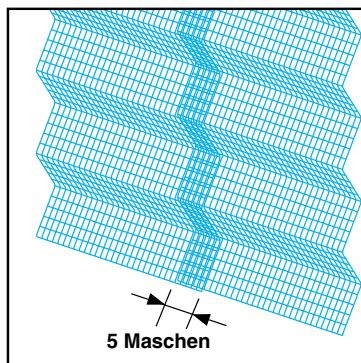

seitlich = 5 Maschen

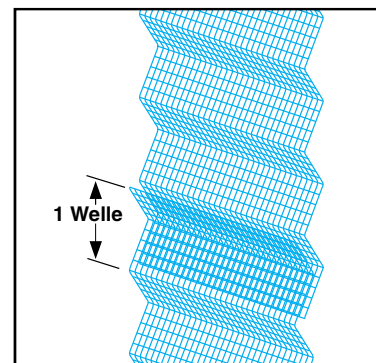

senkrecht = 1 Welle